

対象機種

HTV-831


- この左右傾斜台を使用しますと、子機の取り付け角度を約30度、左または右に傾けて取り付けられ、カメラの撮像範囲を変わることができます。
- 取り付けした状態で、下側になるノックアウト（2カ所）を、ナイフなどで切り取って必ず穴をあけてください。雨などがかったときの水抜きになります。
- 松下電工製サインポストへの左右傾斜台の取り付けはできません。

取り付けかた

【子機を左向きに取り付ける場合】

※右向きの場合は傾斜台の上下を逆にします。

- ① 子機の取付ねじをゆるめ、取付枠から本体をはずします。
※取付枠は使用しません。
- ② 取り付けした状態で下側になる位置に、インサートピースを付属のねじ（3×8）で傾斜台に固定します。
この時にノックアウトの穴もあけておきます。
- ③ 傾斜台をJIS1個用スイッチボックスまたは壁面に、付属のねじ（M4×30または3.8×20）で固定します。
- ④ 配線コードを本体裏面の端子に結線し、本体上部のフックを傾斜台に合わせてからはめ込み、取付ねじで固定します。

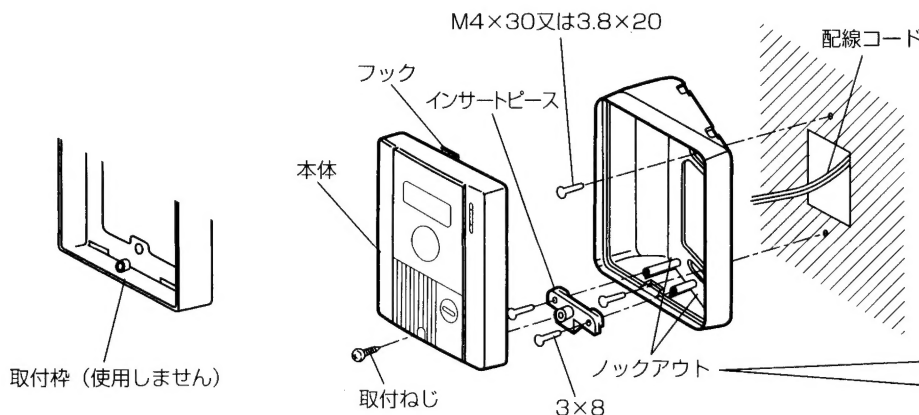

適合機種


HTV6001D
HTV6230D

下側のノックアウト（2カ所）
必ず切り取ってください


●JIS1個用スイッチボックスに取り付ける際は、ボックス底面に水抜き穴を設けてください。

映像範囲（HTV6001Dを取り付けた場合）

【右向きの場合】

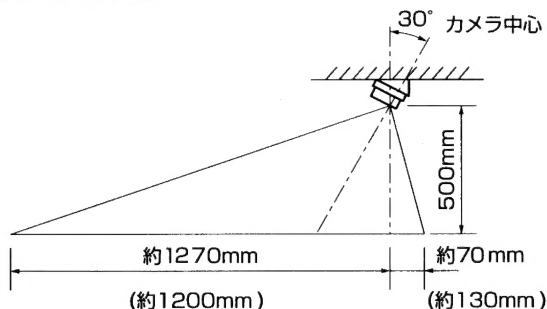

【左向きの場合】

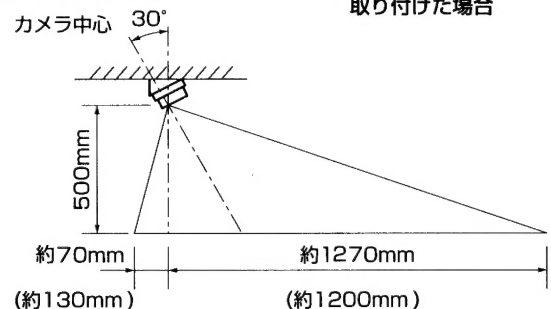

※（ ）内はHTV6230Dを
取り付けした場合

付属品

取扱説明書

タッピング	M3×8	2本
小ねじ	M4×30	2本
木ねじ	φ3.8×20	2本

東芝ライテック株式会社

電材照明社 〒140-8660東京都品川区南品川2-2-13 南品川JUNビル

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

(60215)A